

TWIN Servo Motor Driven Bottom Sealing Plastic Bag Making Machine

雙伺服馬達驅動電腦按鍵式 普通袋專用自動封切機

SHCG-T



SHCG-T-A



興享機器興業有限公司
SING SIANG MACHINERY CO., LTD.

70969台灣台南市和順工業區永安路66號 TEL: +886-6-356-3297 FAX: +886-6-356-7267

66 Yung-An Road, Ho-Sun Industrial, Tainan, Taiwan

<http://www.bag-machine.tw>

Email: ssmtaiwan@gmail.com

Toll-Free Service Hot line: 0800-030-567

Web Site: www.興享.tw



Special Features :

1. Driven by two independent Servo Motor, Efficient mechanical structure produce 120 bags per minute.
2. User-friendly Control Panel, easy to understand easy to operate.
3. Digital control for production length adjusting, precise and less wastage.
4. Simple design, assemble precisely, durable, and easy for maintaining.
5. Easy operating, Pleasant cutting and sealing, with high firmness and no scratch.
6. Real time printing tracing control for accurate registration, when printing error occurred machine will stop automatically.
7. Can produce two different size of printed plastic bag at same time.
8. Equip with Front Thick Bags Sealing Device, will able to produce any long length of bags.

★ The Conventional mechanical clutch / brake and rack & pinion system is also available.

特點：


1. 雙伺服馬達驅動、機體傳動輕快、穩定、每分鐘可生產120個袋子
2. 專為有電腦操作障礙者所設計的人性化電腦操作面板、易懂易操作
3. 電腦按鍵式製袋長度自動調整、出袋長度精準、廢料少
4. 機械結構設計精簡、組裝精密、牢固耐用、保養簡易
5. 操作簡便、封切口整齊美觀又牢固
6. 電眼印刷追蹤、袋子印刷位置精準、當發現印刷失準機器自動停機
7. 可同時生產兩種不同尺寸之彩色印刷塑膠袋
8. 配合前無拉力熱封裝置既可生產任何長度之超長型塑膠袋

★ 傳統型融合器／煞車控制、排齒傳動系統，亦可生產

選購配備



Optional Accessories :

1. 輸送帶裝置
Conveyer Stacker
2. 前無拉力熱封裝置
Front Thick Bags Sealing Device
3. 空壓打孔裝置
Punching Device
4. 後瞬間吹風冷卻裝置
Rear Instant Air Cooling Device
5. 日曆袋專用整本裝釘裝置
Calendar Bags Flocking Attachment Device

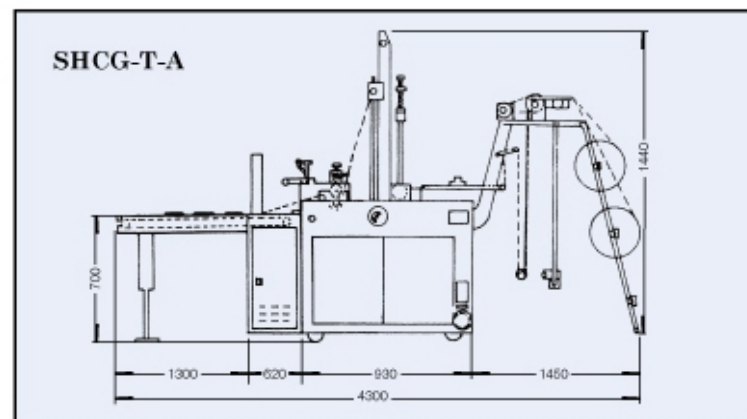

製袋種類

BAGS AVAILABLE :

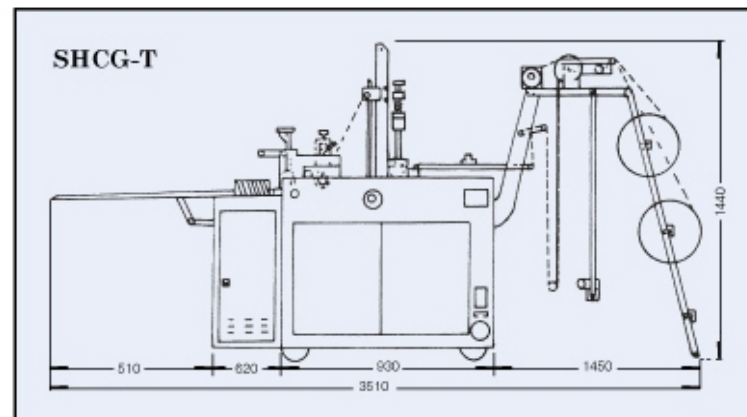

型號 Model	產能 Output Cycle/min.	封寬 Bag Width	標準封長 Standard Bag Length	伺服馬達 Servo Motor	主馬達 Main Motor	變頻器 Inverter	電熱 Heater	總電量 Power Consumption	機器尺寸 Machine Dimension (LxWxH)	淨重 Machine Weight	毛重 Gross Weight
SHCG-T-30	Max 140	375m/m	Max 1820m/m	兩組 Two Set	2H4P	3HP	2.5KW	4.0KW	3510x1420x1650	900kg	1200kg
SHCG-T-36	Max 140	445m/m	Max 1820m/m		2H4P	3HP	3.0KW	5.2KW	4200x1570x1650	1000kg	1300kg
SHCG-T-42	Max 100	500m/m	Max 1820m/m		2H4P	3HP	3.5KW	5.7KW	4200x1720x1650	1100kg	1400kg
SHCG-T-50	Max 100	600m/m	Max 1820m/m		2H4P	3HP	4.0KW	6.2KW	4200x1870x1650	1200kg	1500kg
SHCG-T-30A	Max 140	375m/m	Max 1820m/m		2H4P	3HP	2.5KW	4.0KW	4300x1420x1650	1000kg	1300kg
SHCG-T-36A	Max 140	445m/m	Max 1820m/m		2H4P	3HP	3.0KW	5.2KW	4300x1570x1650	1100kg	1400kg
SHCG-T-42A	Max 100	500m/m	Max 1820m/m		2H4P	3HP	3.5KW	5.7KW	4300x1720x1650	1200kg	1500kg
SHCG-T-50A	Max 100	600m/m	Max 1820m/m		2H4P	3HP	4.0KW	6.2KW	4300x1870x1650	1300kg	1600kg

Specification are subject to change without notice (變更設計恕不另行通知)