

V1 侧取式机械手



安全與速度

VETEC

W1 侧取式机械手

特色

高速


- 交流伺服马达驱动之倍速机构设计。

高精密

- 铝合金型材结合精密线性导轨，达致高效能。
- 精准的伺服定位控制系统，实现高精度的取出，重复精度 0.05 毫米。

稳定

- 当高速运动时可保持极低振动。
- 良好的耐久性结构实现高精度的取出。

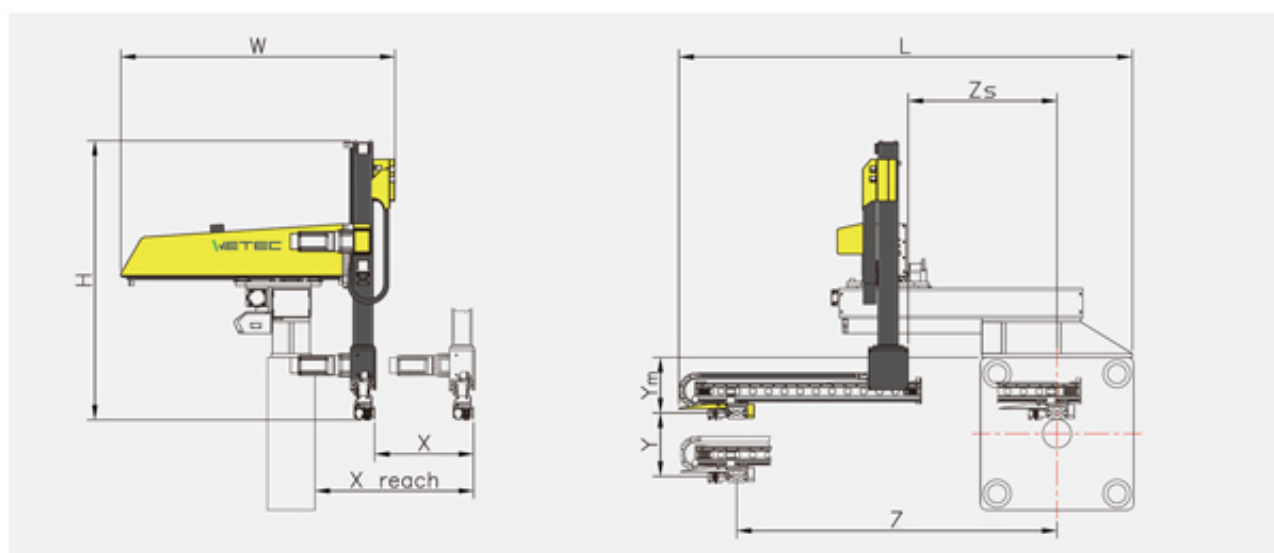

Robot	X	X reach	Y	Ym	Z	L	W	H	Zs	取重 (Kg)	适用注塑机 (Ton)
W120	500	820	350	385	1350	2115	1385	1410	750	5	< 200
W140	500	820	350	385	1700	2290	1385	1410	750	5	200~450

耗电量：1.3 Kw/hr

电力容量：220V 1phase 5.5 KVA

耗气量：0.8 L/Cycle

规格如有更改，恕不另行通知。