

S(SV)系列分離式單機吸料機

S+M系列



容易維修/快速清潔

FASI S系列不銹鋼真空吸料機設計原料輸送能力可達750公斤/小時。分離式吸料機設計具有快速清洗，便於維護以及操作簡便的特點。標準型操作面板可安裝到吸料斗上，也可選擇裝在吸料主機上。

M系列吸料主機移動方便，裝備真空馬達、粉塵過濾器以及排氣消音管。

穩定可靠的性能

吸料機的吸料時間，吸料功能以及吸料模式的選擇設定和顯示都是通過微電腦處理器控制M系列吸料主機另有提供3個S系列吸料斗（3站）之真空動力機型。具有故障自檢與警報功能。所有型號的設備都是採用優質不銹鋼材料，按照嚴格的工業標準製造，具有穩定可靠性能。

SV系列

本系列採用不銹鋼材作，大型原料玻璃視窗配備可調整光電式料位感應開關，在落料口有防止逆抽的落料檔板（不銹鋼）設計。特別適用於小型射出機生產精密齒輪、連接器、手機通訊、數位相機等產品使用。

產品特色

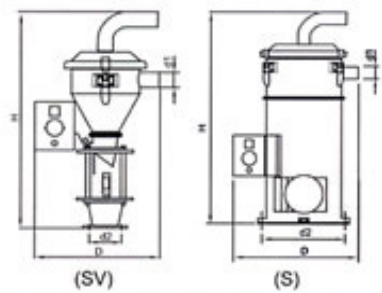
- 全不銹鋼材質結構。
- 吸料時間設定從0~99秒。
- 清料時間設定從0~99秒。
- 預留使用新次料比例閥和清料閥或斷料式吸料箱接點。
- 補料失敗警報間隔或停機設定。
- 噴洗功能可清洗濾網，並可設定噴洗時間及噴洗次數。
- 有電源、噴洗、低料位訊號、補料、滿料、補料失敗、真空馬達過載指示燈。
- 雙重過濾保護。
- 馬達過載保護警報功能。
- 原料料位感應採用磁簧料位開關，配合自重式不銹鋼落料檔板，不需隨不同原料調整。
- 符合CE安全標準的電路設計。

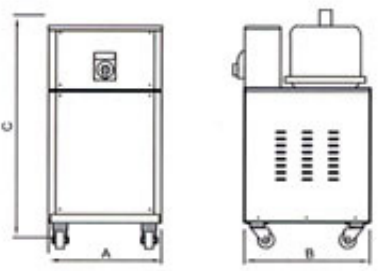
SV系列



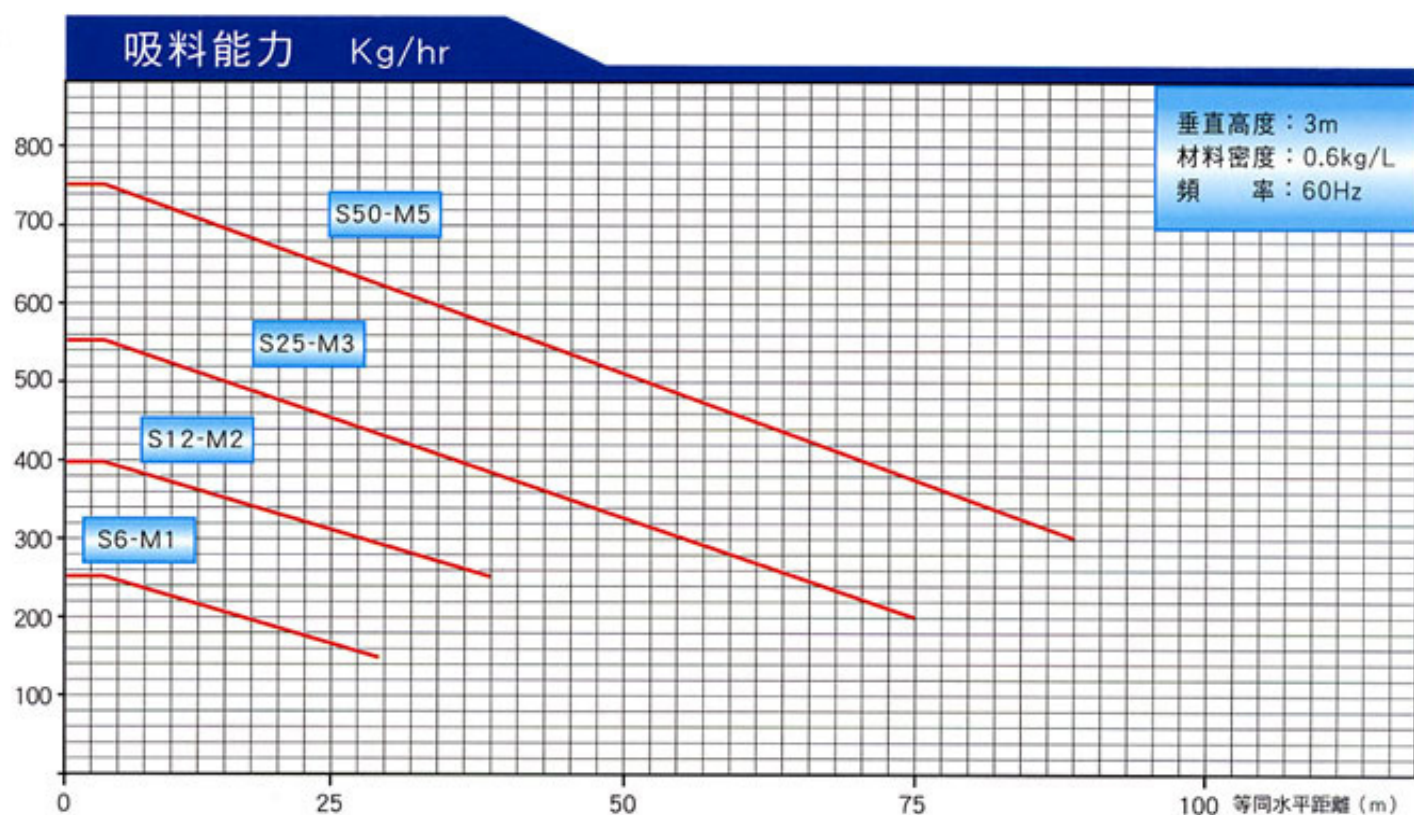
可選擇配件：

- 旋風過濾集塵器。
- 新次料比例閥。
- 清料閥或斷料式吸料箱。

	型 號	SV3	SV6	S3	S6	S12	S25	S50
	料斗容量 L	3	6	3	6	12	25	50
	料管直徑 (d1) inch	1.5	1.5/2	1.5	1.5/2	1.5/2	1.5/2	2/2.5
	下底座 (d2) mm	60x60		214	265	265	390	520
	寬 底 (D) mm	312	347	334	347	347	480	580
	高 度 (H) mm	540	658	430	550	685	780	850
	重 量 kg	10	11	9	10	12	15	18

	型 號	M1	M2	M3	M5
	馬達功率 Kw	0.75	1.9	2.6	3.7
	輸 送 量* Kg	250	400	550	750
	寬 底 (A) mm	374	374	420	420
	深 度 (B) mm	447	447	485	485
	高 度 (C) mm	650	650	695	695
	重 量 Kg	25	28	40	50

*輸送距離為5米



本公司保留產品設計變更之權力，產品規格如有變更，恕不另行通知