

V2 旋臂式机械手



简单但智能

VETEC

W2 旋臂式机械手

特色

X 轴

- 基於模具的厚度可调整 Y 轴在 X 轴上固定位置，避免 Y 轴与模具的撞击。
- 前後行程设置了油压缓冲器。

Y 轴

- 重负荷可调式撞击缓冲器。
- 垂直轴设置防滴落气缸。
- 待机位置可调 ± 50 公厘。

Z 轴


- $55^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 可调整旋转角度。
- 可调整置放成品於操作侧或反操作侧。

夹具

- 具夹取监控以及可 90° 旋转 (适用 C 型)

真空吸取

- 配备感应器的真空产生器 (适用 C 型)

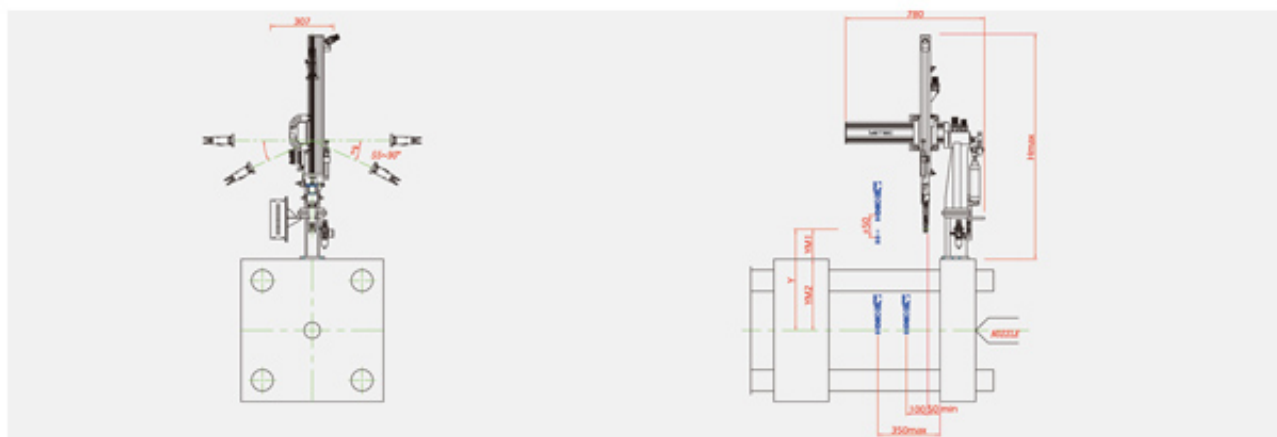

型式	电源	耗电量	耗气量	行程 (mm)					夹具 旋转	适用注塑机 (Ton)
				X-axis	Y-axis	Ym1	Ym2	H max		
W275C	AC 110V/220V 50/60Hz	0.5 Kva 1A 220V Max.	4~6 kg/cm ²	100	550	120~220	330~430	1315	90°	50~200 ton
W277C				100	700	120~220	480~580	1465	90°	50~200 ton
W275B				100	550	120~220	330~430	1315	N/A	50~200 ton
W277B				100	700	120~220	480~580	1465	N/A	50~200 ton

型号之标注

R: 夹具旋转功能 E: 欧洲标准 B: 置物在反操作侧

规格如有更改，恕不另行通知。