



THE FIRST CHOICE

HEMINGSTONE MACHINERY CO., LTD.

No. 41, Wu-Kong 5 Rd., Wu-Ku Industrial Park,
Wu-Ku Dist., New Taipei City 248, Taiwan
Tel: +886-2-2299-1616, 2299-5700
Fax: +886-2-2299-2070, 2299-2080
E-mail: hm.stone@msa.hinet.net
hm_mail@hemingstone.com
www.hemingstone.com

Maquina de alta velocidad de 1 o 2 pistas para bolsa sellado de fondo y sellado lateral con sistema de corte de cuchillas giratorias **y 2 foto celdas para 1 o 2 pistas.** (Barra de sellado doble opcional)

ماكينة عمل الاكياس عالية السرعة ذات خامسة السيلنج الجانبي (الختم الحراري) و السيلنج السفلى (الختم الحراري)
مع خاصية السكن الطائرة لخط واحد او لخطين و كمبراقان كهربونوية لخط واحد او لخطين (سكين السيلنج الجانبيين اختياري)



1 or 2 lines bottom
sealing bag

Супервысокоскоростная автоматическая пакетоделательная машина с летящими ножами предназначена и **два фотосенсора для изготовления пакетов с донной или боковой сваркой, в одну или две линии.** (Двойная боковая сварка опциональная)



1 or 2 lines side
sealing bag



HM-1000HSE-X
HM-1250HSE-X
HM-1500HSE-X

Features

The specialty of this machine is to produce big size or small size bags in high speed with multiple functions. For small size printed bags, it can run 2 lines production. For big size printed bags, it can run single line production.

La especialidad de esta maquina es producir bolsas grandes o chicas en alta velocidad con multiples funciones. Para bolsa impresa chica, puede producir hasta 2 pistas. Para bolsa impresa grande, puede producir 1 pista.

تتخصص هذه الماكينة في انتاج اكياس من الحجم الكبير او الحجم الصغير بسرعة عالية مع وظائف متعددة ، للاكياس الصغيرة المطبوعة يمكن تشغيل خطين من الانتاج ، اما للاكياس ذات الحجم الاكبر فيمكنها تشغيل خط انتاج واحد (فردى) .

К особенностям этой машины относятся возможность производства как длинных, так и коротких пакетов с многими функциональными отличиями. Для небольших пакетов с печатью возможна работа в две линии. Длинные пакеты с печатью машина производит в одну линию.

Model		Bag Size		Max. Production Speed (pcs/min)	Thickness of Film (mm)	Power Required (kw)	Machine Dimensions			Machine Weight (kg)	Air Compressor (not included) (hp)
		Width (mm)	Length (mm)				L (m)	W (m)	H (m)		
HM-1000HSE-X	Bottom Sealing Bag	350-800 x 1 line	120-1200	20-100 single line	HDPE: 0.025-0.25 (total)	15	6.2	1.75	1.52	1500	7.5
		120-345 x 2 lines		40-300 total 2 lines	LDPE: 0.025-0.5 (total)						
	Side Sealing Bag	100-750	376-850 x 1 line	60-200 single line	0.012-0.2 for one layer						
			100-375 x 2 lines	120-400 total 2 lines							
HM-1250HSE-X	Bottom Sealing Bag	475-1050 x 1 line	120-1200	20-100 single line	HDPE: 0.025-0.25 (total)	16	6.2	2	1.52	1700	7.5
		120-470 x 2 lines		40-300 total 2 lines	LDPE: 0.025-0.5 (total)						
	Side Sealing Bag	100-750	501-1100 x 1 line	60-200 single line	0.012-0.2 for one layer						
			100-500 x 2 lines	120-400 total 2 lines							
HM-1500HSE-X	Bottom Sealing Bag	600-1300 x 1 line	120-1200	20-80 single line	HDPE: 0.025-0.25 (total)	18	6.2	2.45	1.52	1900	7.5
		120-595 x 2 lines		40-270 total 2 lines	LDPE: 0.025-0.5 (total)						
	Side Sealing Bag	100-750	731-1350 x 1 line	60-180 single line	0.012-0.2 for one layer						
			100-730 x 2 lines	120-400 total 2 lines							

Surface friction type unwind unit with two feeding motors (Optional).

It's equipped with two sets of motors with automatic tension control for automatically unwinding. It has options to unwind single or two films rolls to facilitate the production.

Opcional: Desbobinador de tipo superficie friccional.

Equipado con 2 sets de motores con control de tension automatico para el desbobinado automatico. Tiene la opcion de desbobinar 1 o 2 rollos para facilitar la produccion.

وحدة الراجي (نوع سطحية الاحتكاك) مع 2 مانور للتغذية (اختياري)
مجهزة بـ 2 مجموعة من مانور مع التحكم الأوتوماتيكي للجهد للتحريك (الراجي) الأوتوماتيكي.
لها أكثر من اختيار لما تحريك (الراجي) خط واحد أو فيلمين لتسهيل عملية الإنتاج.

Размотчик контактного типа оснащен двумя независимыми приводами (опционально).

Размотчик оснащен двумя комплектами приводов с автоматическим контролем натяжения для автоматической размотки. Возможна опция размотки как одного, так и двух рулонов для удобства производства.



Turn over type sealing bar.

It can be turn over for cleaning the sealing bar. That ensures the safety and keeps the maintenance easy.



Barra de sellado de tipo turn over.

La barra de sellado puede abrirse facilmente para la limpieza. Esto asegura la seguridad y mantiene un facil mantenimiento.

شريط الختم النوع القلاب (سهل الدوران).

*يمكنك قلب شريط الختم الحراري بسهولة للتنظيف، هذه الخاصية تضمن الامان و سهولة الصيانة


Сварной нож поворотного типа.

Может быть повернут для облегчения чистки рабочей поверхности. Удобен в обслуживании и безопасен.



Speed reducing unit for sending finished bag.

When the finished bags are sending out on the conveyor belt in high production speed, the automatic speed deceleration system can reduce the momentum for the bags. It helps to collect the finished bags neat and organized.

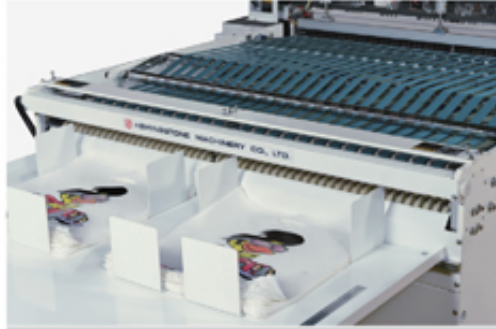

Reduccion de velocidad para enviado de producto terminado.

Cuando el producto terminado es enviado por las correas transportadoras en alta velocidad de produccion, el sistema de reduccion de velocidad automatico reduce el impulso de las bolsas. Ayuda a coleccionar el producto terminado facil y ordenadamente.

وحدة تقليل سرعة ارسال المنتج المنتهى
عند ارسال المنتج المنتهى الى حزام النقل بسرعة انتاج عالية
نظام تباطؤ السرعة الأوتوماتيكي يمكن تقليل زخم الاكيس
و يساعد على تجميع المنتج المنتهى نظيف و مرتب.

Система замедления выброса готовых пакетов.

В условиях работы машины с высокой производительностью данная система уменьшает скорость выброса готовых пакетов для повышения качества их укладки.

Two printing photocells:

It allows changing the production freely for running with a big size film roll for one line or two smaller film rolls for two lines.

Optional: Two hot punching unit (for two lines only). Or one hot punching unit (for one big size film)

2 foto celdas:

Permite el cambio de produccion libremente para producir un rollo grande en una pista o 2 rollos mas chicos para 2 pistas.

Opcional: 2 unidades de perforado caliente (para 2 pistas). O una unidad de perforado caliente (para una bolsa grande)

2 كاميرا كهروضوئية (فوتو سول) حيث انها تسمح بتغيير المنتج (الإنتاج) بسهولة لتشغيل خط إنتاج واحد (1 رول كبير) أو خطين إنتاج (2 رول صغير) اختياري: وحدثان للتحريك المائلان (داي كات) في حالة تشغيل خطين فقط / أو وحدة تثقيب ساخن وحادثة (داي كات) لخط إنتاج واحد (رول كبير).

Два фотосенсора:

Для изготовления пакетов с печатью позволяют легко переходить от процесса изготовления больших пакетов в одну линию к изготовлению пакетов меньшего размера в две линии. Опционально: Два блока горячей вырубки (только для две линии). или один блок горячей вырубки (для одного большого пакета)

Auto conveyor table with clamber for finished production for one or two lines.:(Optional)

It allows changing the production freely for running with a big size film roll for one line or two smaller film rolls for two lines.

Mesa transportadora automatica con pinzas para producto terminado para 1 o 2 pistas.:(opcional).

Permite el cambio de produccion libre para producir un rollo grande para una pista o 2 rollos mas chicos para 2 pistas.

طاولة النقل الأوتوماتيكي مع خاصية كلامبر لاختد المنتج المنتهى لخط واحد أو لخطين (اختياري)
حيث انها تسمح بتغيير المنتج بسهولة لتشغيل خط إنتاج واحد (1 رول كبير) أو خطين إنتاج (2 رول صغير)

Автоматический конвейерный стол с фиксатором для собирать готовые пакеты в одну линию или в две линии (опционально):

Для изготовления пакетов с печатью позволяют легко переходить от процесса изготовления больших пакетов в одну линию к изготовлению пакетов меньшего размера в две линии.

