

弘訊

精密注塑機控的領航者

The pioneer of Plastic Injection Controller industry

新潮面板 時尚流感 高解析度畫面 觸摸屏功能大

LINUS作業系統 即時通訊 便捷服務
支持ETHERNET高速通訊 省成本高效能
USBMMC 裝置 更具效益



讓科技領威 讓智慧領航

榮獲ISO9000:2000 認證

ISO9000 Year 2000 certified



讓科技領威 讓智慧領航

面板

- MMI255**
1. Intel® XScale PXA255 400MHz 高速CPU 【SDRAM 為 64MB、FLASH 為 64MB】
 2. Backup RAM 為 512KB
 3. 二段式電源穩壓，過電流保護，提供穩定的系統電源
 4. RS-232 接口 1 個
 5. ETHERNET 接口 1 個
 6. 顯示為 TFT LCD 7"LCD、8"LCD、10" LCD
 7. MMC Card 1 個
 8. 按鍵控制介面插槽 1 個
 9. 可配合本公司提供的 RS-232 接口通訊的操作機型如下
PILOT 系列、AK668 系列、7K 系列



MMI270 控制面板含有下列基本硬體配備：

1. Intel® XScale PXA270 520MHz 高速CPU 【SDRAM 為 64MB、FLASH 為 64MB】
2. Backup RAM 為 512KB 【可再擴充 512KB】
3. 二段式電源穩壓，過電流保護，提供穩定的系統電源
4. RS-232 接口 2 個
5. ETHERNET 接口 2 個 【使用 1 個，未使用擴充 1 個】
6. USB 接口 1 個
7. 顯示為 TFT LCD 7"LCD、8"LCD、10" LCD
8. SD Card 1 個 【擴充 1 個未使用】
9. 按鍵控制介面插槽 1 個
10. 可配合本公司提供的 RS-232 接口通訊的操作機型如下
PILOT 系列、AK668 系列、7K 系列



PILOT3

中央處理器:	TMS320VC5402PGE100(DSP 16bit @80MHz)
類比輸入(位置/壓力傳感器)	8 channels :
Analog Input (Position/Pressure Sensor)	0~10 Vdc 16 bits
類比輸入(溫度)	10 zones :
Analog Input (Temperature)	9 zones (barrel) + 1 zone (Hyd.Temperature)
類比輸出(比例閥)	8 channels :
Analog Output (Proportional Valve)	12 bits 0~1 Adc x4 + 0~10 Vdc x4
輸入/Input	40 points , Photo Couple Isolated
輸出/Output	40 points , MOSFET Output
繼電器輸出/Relay Output	16 points :
	9 points (Temperature) + 3 points (Motor Start) + 4 points (Other)

弘訊科技股份有限公司


台灣省台北縣新店市中正路529號9樓 <http://www.techmation.com.tw>

Tel: +886-2-2218 1686 Fax: +886-2-2218 1766 techmation@techmation.com.tw

> M8A面板



> M10A面板

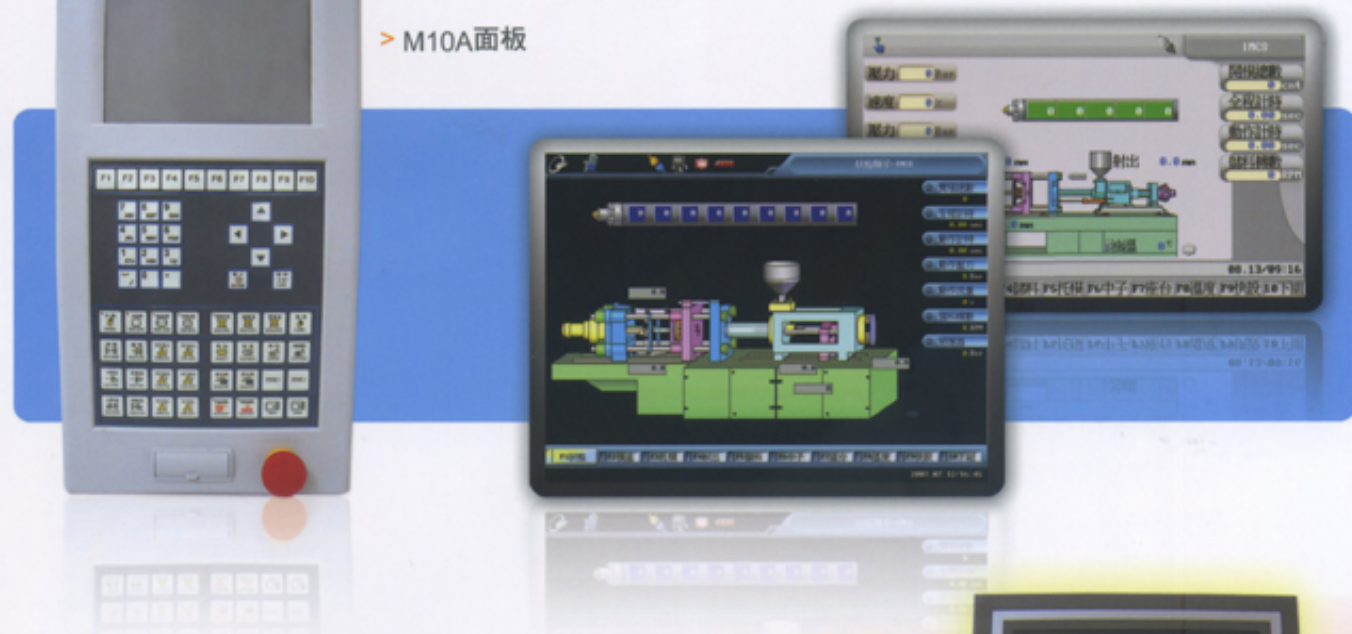

> M12A面板



弘訊

精密注塑機控的領航者

The pioneer of Plastic Injection
Controller industry

HYB 油電複合式 射出機控制系統

業界第一、成本最具競爭力

全閉環控制、機電整合，完整測試的系統全面整合
業界第一，成本最具競爭力。

弘訊公司為全世界使用率第一的塑膠射出機製造者，引進世界知名品牌的油泵伺服馬達，趨動器，以及本公司自行研發的高性能全數位控制運動模組卡，油壓幫浦，整合成完全的PID閉環控制。

**精確
快速
節能
閉環系統**



HYB 開創下一代油壓射出機的先驅

讓科技領威 讓智慧領航

榮獲 ISO9000 : 2000 認證 CE

ISO9000 Year 2000 certified CE