

ATLAS^{tw}



ATLAS^{tw}

造奕开发机械有限公司

71041 台湾台南市永康区永科南路103号

电话：886-6-202-7859 传真：886-6-203-2789

sales@atlastw.com

www.atlastw.com

回收制粒解决方案

WPS 三机一体回收造粒机

粉碎 - 入料 - 挤压 - 造粒

适合回收原料:

HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, ABS, PS.

原料形状:

膜、袋、粉、碎片、片状、丝状

- 低能源损耗
- 高灵活性
- 高产能



粉碎与挤压系统




真空抽气系统



免停机换网



造粒系统

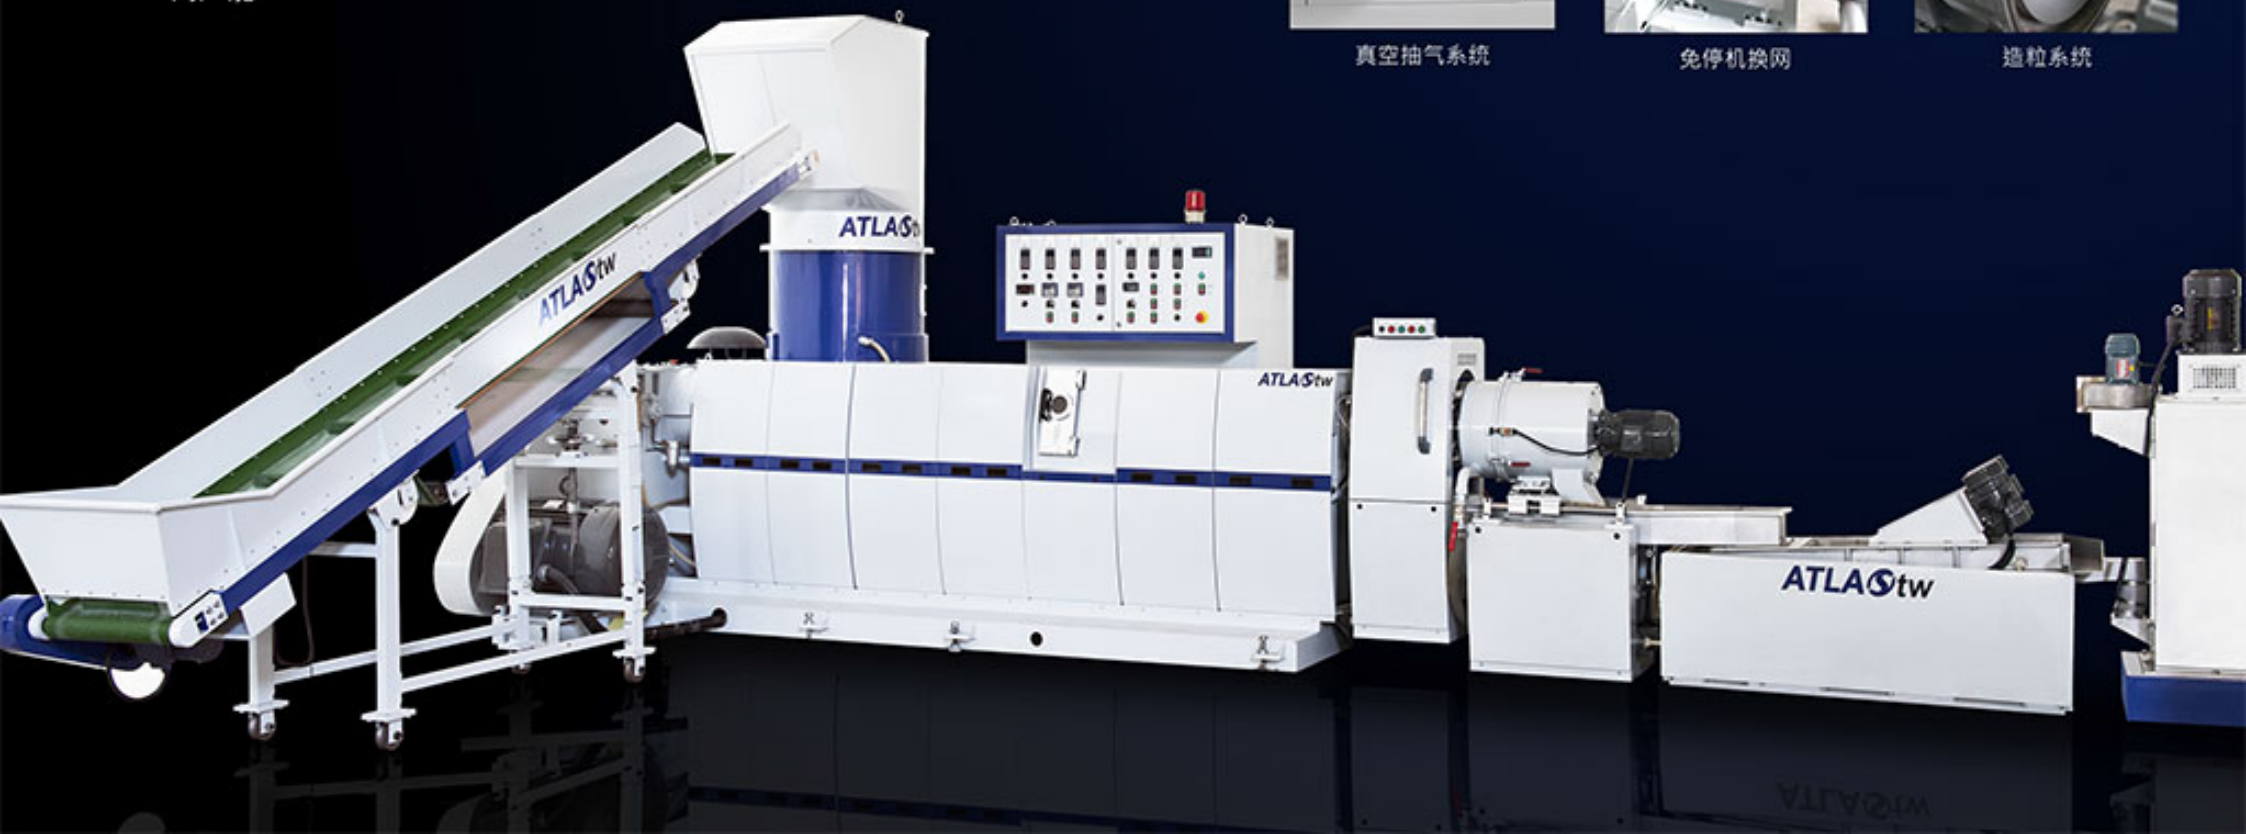

WPF 侧挤压回收造粒机

粉碎 - 侧边入料 - 挤压 - 造粒

适合回收原料:

HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, ABS, PS.

原料形状:

膜、片、瓶片、塑料边角料、袋、硬块、丝状

· 节省人力


· 操作方便

· 操作容易上手



拉条式回收造粒机

粉碎 - 入料 - 挤压 - 拉条 - 造粒

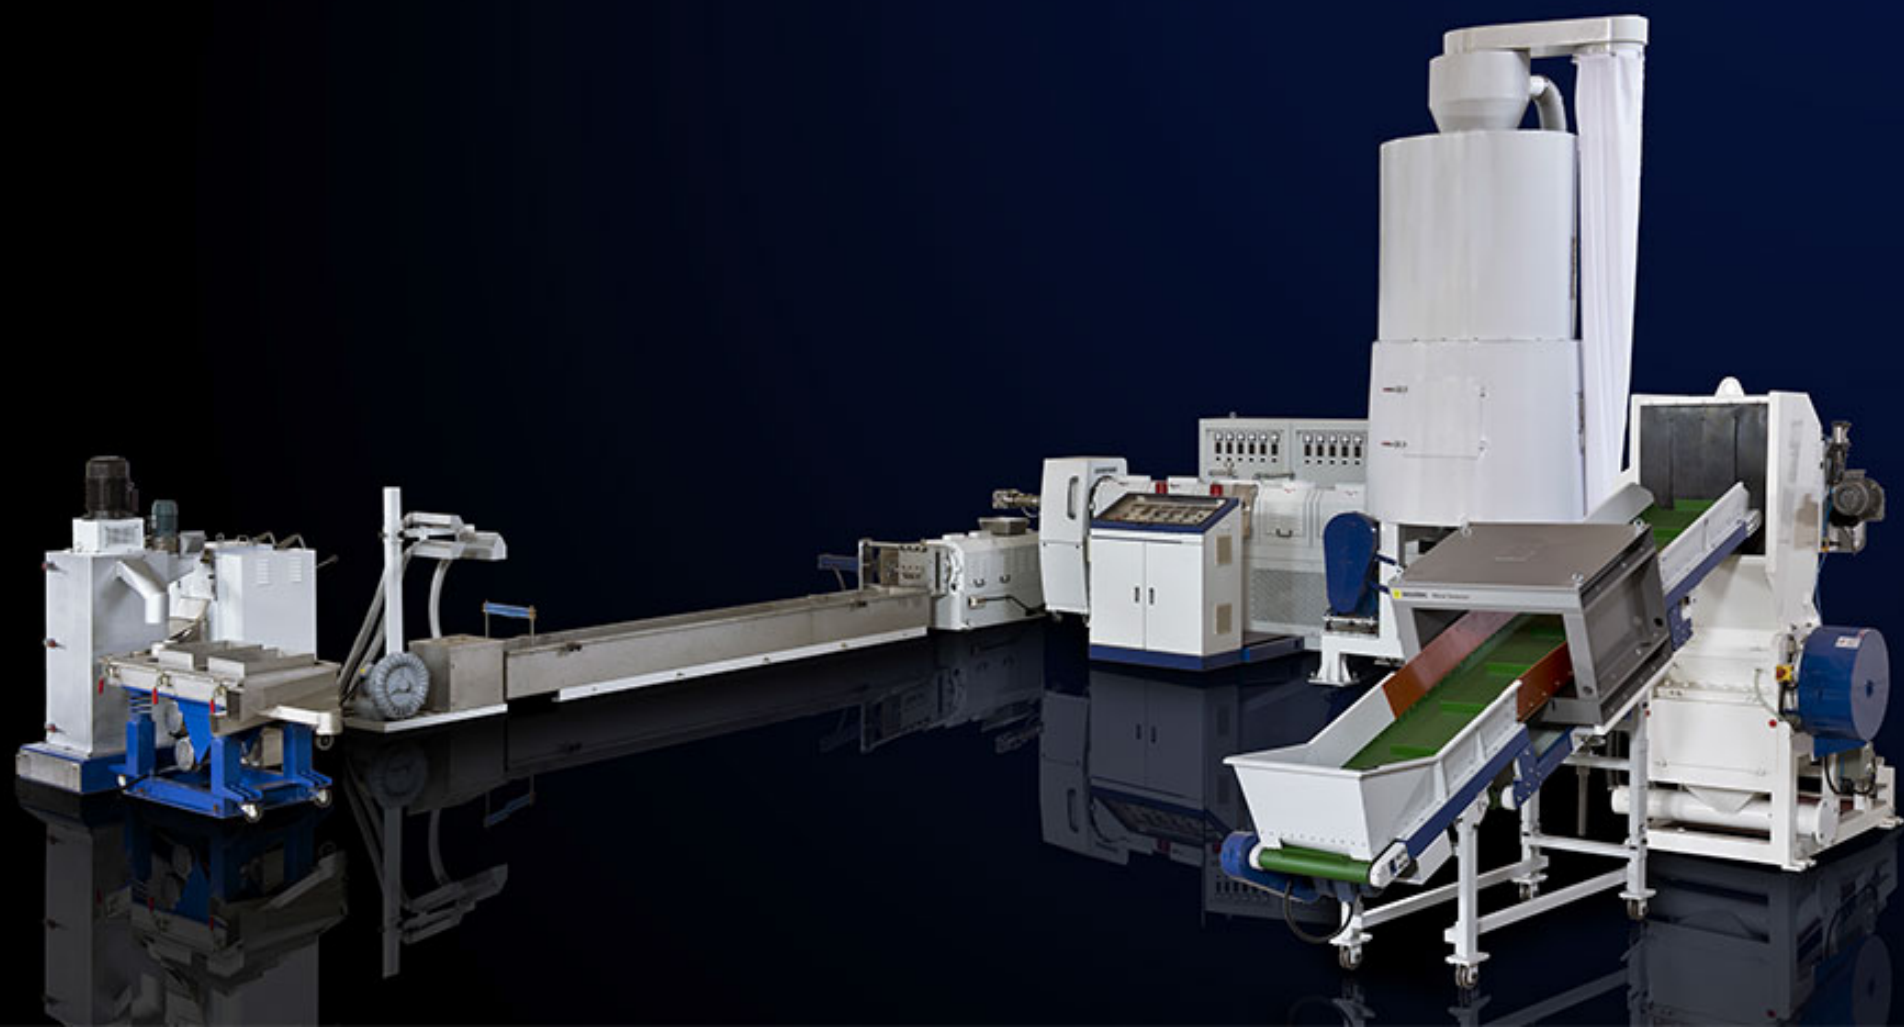

TWP 两段式子母回收造粒机

入料 - 挤压 - 二次挤压 - 造粒



选配：

- 真空幫浦
- 強押入料
- 螺管輸送帶
- 水冷裝置
- 雙脫氣孔裝置
- 金屬探測器 (德國製)
- 兩段式押出機適用於印刷面積大或是較髒的料
- 雙活塞免停機油壓換網
- PLC 人機觸控式操控系統



強押入料

WPS 系列

机型	适合原料	螺杆直径	最大输出	螺杆长径比	主马达 (w/ 逆变器)
WPS65		Ø65	120 kg/hr	32:1	40 / 30 HP 逆变器
WPS85	HDPE, LDPE, LLDPE,	Ø85	250 kg/hr	32:1	75 / 50 HP 逆变器
WPS100	PP, BOPP, ABS, PS	Ø100	400 kg/hr	32:1	125 / 75 HP 逆变器
WPS120		Ø120	550 kg/hr	32:1	150 / 100 HP 逆变器
WPS150		Ø150	800 kg/hr	32:1	250 / 150 HP 逆变器

WPF 系列

机型	适合原料	螺杆直径	最大输出	螺杆长径比	主马达 (w/ 逆变器)	侧边入料马达
WPF65		Ø65	120 kg/hr	32:1	40 HP AC 逆变器	7.5HP
WPF85	HDPE, LDPE, ...	Ø85	250 kg/hr	32:1	75 HP AC 逆变器	7.5HP
WPF100	LLDPE, PP,	Ø100	400 kg/hr	32:1	100 HP AC 逆变器	10HP
WPF120	BOPP, ABS, PS	Ø120	550 kg/hr	32:1	125 HP AC 逆变器	15HP
WPF150		Ø150	800 kg/hr	32:1	250 HP AC 逆变器	20HP

WP 系列

机型	适合原料	螺杆直径	最大输出	螺杆长径比	主马达 (w/ 逆变器)
WPS85	HDPE, LDPE, LLDPE,	Ø85	250 kg/hr	32:1	75 HP AC 逆变器
WPS100	PP, BOPP, ABS, PS	Ø100	400 kg/hr	32:1	100 HP AC 逆变器
WPS120		Ø120	550 kg/hr	32:1	125 HP AC 逆变器
WPS150		Ø150	800 kg/hr	32:1	250 HP AC 逆变器

PP 射出

PS 发泡

PE 绳

PE 射出

LDPE 膜

水洗料