

50B/150B/500B系列 體積式自動計量機(批次式)

50B/150B/500B 系列經濟型體積式計量機適用顆粒或粉末狀的添加進行批次計量，依注塑機的總用料量，計量機的輸出量可達400公斤/小時。

50B/150B/500B 系列體積式計量機最多可以對三種不同的添加劑進行計量，主原料被直接輸送進入攪拌筒，然後根據每種用料量，按比例添加計量送入攪拌筒，與主原料攪拌筒中混合均勻。攪拌馬達配合不銹鋼攪拌臂和不銹鋼攪拌筒能保證較高的可靠性和較長的使用壽命。在計量筒上有料位感應器（選購配件），可隨時監控料位狀況，並提供缺料警報。




151B系列

有三種型號可供選擇：

- 50B：最大輸出量50Kg/hr
- 150B：最大輸出量120Kg/hr
- 500B：最大輸出量400Kg/hr

TS控制器

非通訊式時間步進控制器，只能根據成型機的成型周期時間計量一種添加劑。（另可選購CT-100B型控制器可以達到對三種添加劑進行計量）

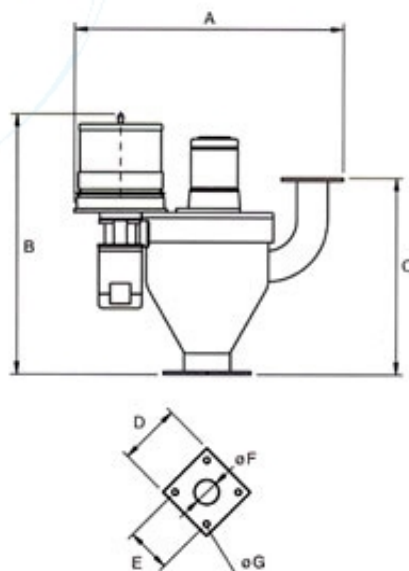

“MP”型計量裝置，用於計量非流動性粉狀添加劑




“MG”型計量裝置，用於計量流動性好的顆粒狀或粉狀添加劑



攪拌馬達和不銹鋼攪拌臂

150/500系列體積式自動計量機（連續式）

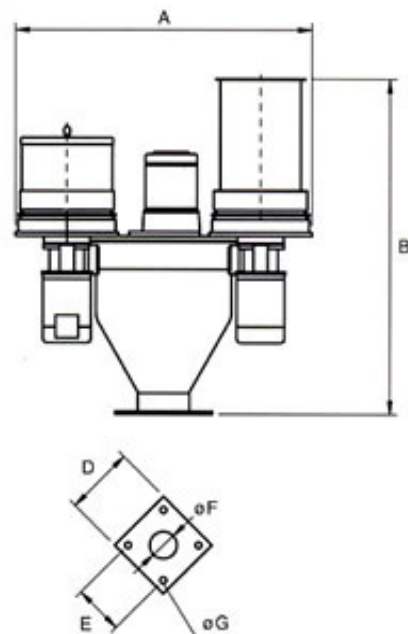

153標準型計量機

150/500系列體積式計量機適用於連續計量顆粒狀或粉末狀的添加劑。輸出能力可達400公斤/小時。

150/500系列產品設計可精確計量和混合多達4種不同的材料，在混料筒內，各種材料被充分攪拌得到均勻的混合料，馬達配合不銹鋼攪拌臂和不銹鋼攪拌筒提供優良的可靠性和較長的使用壽命。在計量筒上有料位感應器（選購配件），可隨時監控料位狀況，提供缺料警報，有兩種型號可供選擇。

-150：最大輸出量120Kg/hr

-500：最大輸出量400Kg/hr

CT-100控制器

高精密的通訊式微電腦控制器由德國原裝進口，可以同時處理4種原料。記憶體中可永久存儲多達100多種配方，以供選用。

技術規格

系 列	50B	150B	500B	150	500
最大輸出量 KG/hr	50	120	400	120	400
射出重量 G	300	1200	4000	1200	4000
計量精度 %	0.05~2				
三相電壓 V	220/380、3相、60HZ				
所需電壓 KW	0.5~1(60hz)				
尺 寸 A mm	575	662	890	655	868
尺 寸 B mm	580	640	880	738	880
尺 寸 C mm	442	482	677		
尺 寸 D mm	152	152	204	152	204
尺 寸 E mm	110	110	152	110	152
尺 寸 F mm	60	60	100	60	100
尺 寸 G mm	14	14	14	14	14
重 量 KG	30~50	40~60	75~100	70~130	120~180

本公司保留產品設計變更之權力，產品規格如有變更，恕不另行通知